

ΦΗΜΑΣ
DataSigN MaX80
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Pinnacle Technology Corp.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	1
2	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	1
3	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.....	2
4	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	2
5	ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΦΗΜΑΣ.....	3
5.1	Εμφάνιση	3
5.2	Πληκτρολόγιο	3
5.3	ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	4
5.4	Ορισμός σύνδεσης του συρταριού μετρητών	4
5.5	Εγκατάσταση χαρτιού.....	5
6	ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ	6
6.1	Πληροφορίες παραμέτρων Δικτύου	6
6.2	Εκτύπωση αναφοράς Z	6
6.3	Αναβάθμιση Firmware.....	6
6.4	Εκτύπωση Ανοιχτών Τραπεζιών	7
6.5	Αποστολή όλων σε USB.....	7
6.6	Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης IP και μη αυτόματης IP	7
6.7	Εναλλαγή μεταξύ WIFI και Ethernet.....	7
6.8	Αποκτήστε το κλειδί AES.....	7
6.9	Αποστολή τελευταίου S.txt στο διακομιστή	8
6.10	Πληροφορίες για τις Ρυθμίσεις Συστήματος	8
6.11	Αναφορά Υπογραφών Ημέρας ΔΣΥΜ.....	8
6.12	Επόμενο μενού.....	8
6.13	Αναφορά X.....	8
6.14	Αναγνώση Φορολογικής Μνήμης.....	9
7	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.....	10
8	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.....	11

1 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μοναδική υποδοχή συγκράτησης χαρτιού, η οποία μπορεί να συγκρατήσει σταθερά το ρολό χαρτιού ενώ ο εκτυπωτής είναι τοποθετημένος στον τοίχο.
- Λοξός αισθητήρας χαρτιού (Patent) που ανιχνεύει με ακρίβεια το χαρτί.
- Μεγάλη υποδοχή χαρτιού που μπορεί να χωρέσει χαρτί Φ80mm και μπορεί να εξοπλιστεί με μεγάλο ρολό χαρτιού έξω για να μειώσει τη συχνότητα επανεγκατάστασης χαρτιού.
- Αυτόματος κόφτης.
- Πλάτος χαρτιού: 80mm.
- Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού.
- Πολλαπλές μονάδες επικοινωνίας: WIFI, Ethernet, σειριακή θύρα και USB.



2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράμετρος	ΔΕΗ
Προαιρετικός τύπος	Εκτυπωτής 3"
Ταχύτητα εκτύπωσης	250mm/δευτ.
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση
Ανάλυση εκτύπωσης	203dpi
Διεπαφή επικοινωνίας	WIFI/Ethernet/RS232/USB
Χαρτοκόπτης	1.000.000 φορές
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150χλμ
Χαρακτηριστικά μέσων	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί
Μέγιστο πλάτος χαρτιού	79,5±0,5 χιλιοστά
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος	80 χιλιοστά
Τύπος εγκατάστασης χαρτιού	Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού
Σύνολο χαρακτήρων	
Σύνολο χαρακτήρων	Σύνολο χαρακτήρων ANK, κινέζικα GB2312, παραδοσιακά κινέζικα BIG5, 12*24 κουκκίδες, 24*24 κουκκίδες
Αριθμός στηλών	48 στήλες
Buffer λήψης δεδομένων	
Buffer λήψης δεδομένων	64MB
Μνήμη flash	16MB
Ηλεκτρονικό περιοδικό	16G byte εσωτερική / εξωτερική κάρτα SD
Χαρακτηριστικά λειτουργίας	


Τροφοδοτικό	Συνεχές ρεύμα 24V/2A
Θερμοκρασία εργασίας	0°C ~ 40°C
Υγρασία εργασίας	5% ~ 85%R.H.
Διαστάσεις	138,4×116×123,5 χιλ.
Λειτουργία λογισμικού	
εντολή "Εκτύπωση"	Συμβατό με την εντολή ESC/POS
DRIVERS	Windows 10/11 Android
Συρτάρι	DC 24V 2.0A 6 καλώδιο RJ12

3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μονάδα: mm

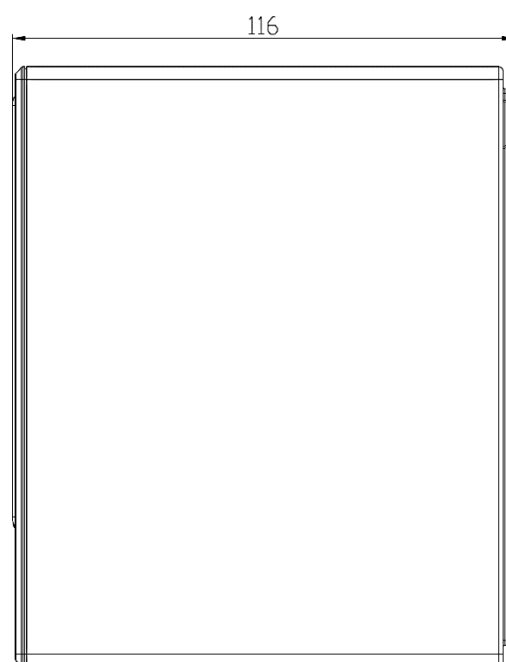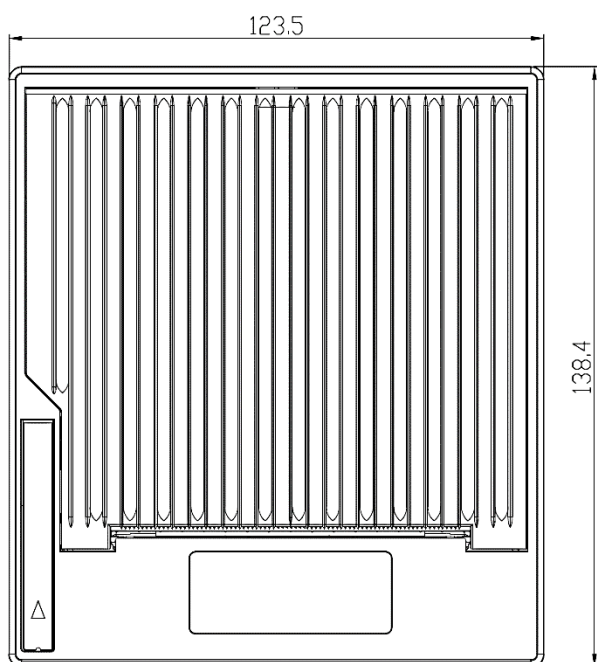

4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




Εγχειρίδιο
χρήστη



Τροφοδοτικό και καλώδιο


5 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΦΗΜΑΣ



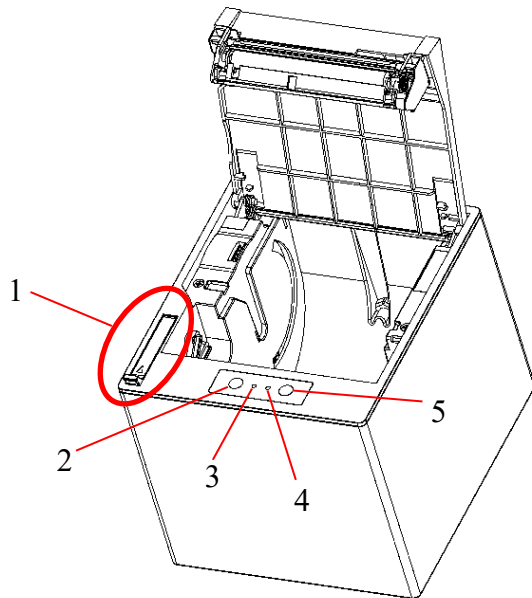

5.1 Εμφάνιση

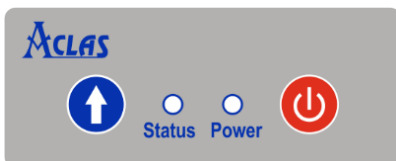


1	Μοχλός καλύμματος
2	Πλήκτρο τροφοδοσίας
3	Λυχνία κατάστασης
4	Ένδειξη λειτουργίας
5	Κουμπί λειτουργίας

5.2 Πληκτρολόγιο



	Τροφοδοσία χαρτιού. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
	Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά την εκτέλεση λειτουργιών.
	Ένδειξη ισχύος.
	Πατήστε το πλήκτρο για ενεργοποίηση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 4s για να απενεργοποιήσετε. Πατήστε το πλήκτρο αρκετές φορές για να καλέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.


5.3 ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

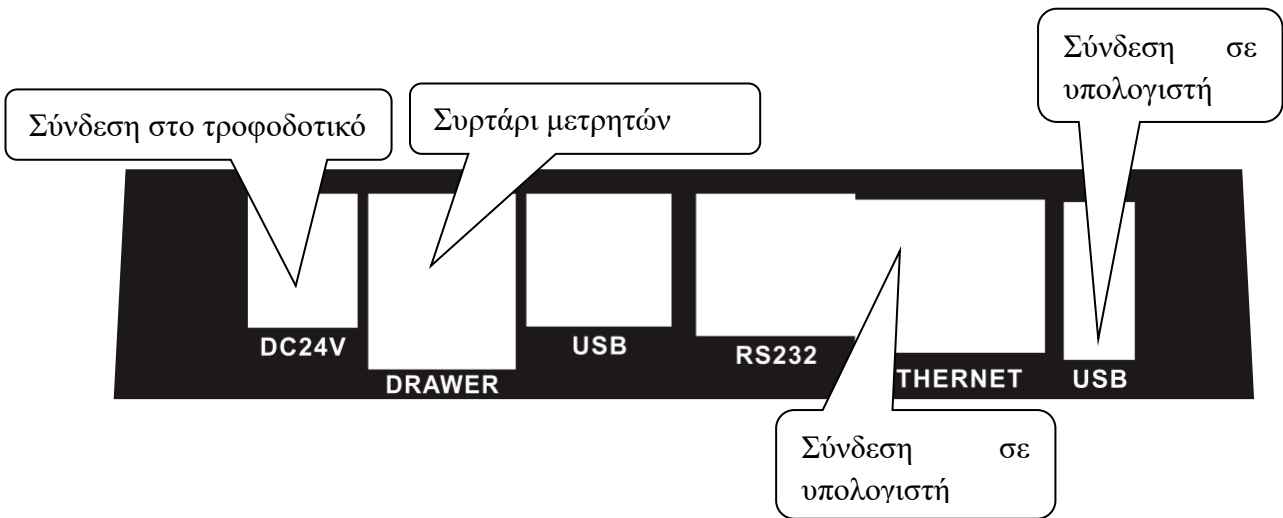

5.4 Ορισμός σύνδεσης του συρταριού μετρητών

Η θύρα συρταριού μετρητών ισχύει για υποδοχή 6Pin. Επαληθεύστε την εκχώρηση καρφίτσας πριν από την εγκατάσταση.

Σύνδεση Συρταριού





PIN	Όνομα σήματος	Κατεύθυνση
1	Γείωση	-
2	Σήμα κίνησης συρταριού kick-out 1	Απόδοση
3	Σήμα ανοίγματος/κλεισίματος συρταριού	Εισαγωγή
4	+24V	-
5	Σήμα κίνησης kick-out συρταριού 2	Απόδοση
6	Γείωση σήματος	-


5.5 Εγκατάσταση χαρτιού

Όταν δεν υπάρχει χαρτί απόδειξης στον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το αντικαταστήσετε:


1. Πιέστε το μοχλό του καλύμματος για να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυπωτή και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χαρτιού, ξένα σώματα και σκόνη μέσα.
2. Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού στη θήκη χαρτιού όπως φαίνεται παρακάτω:

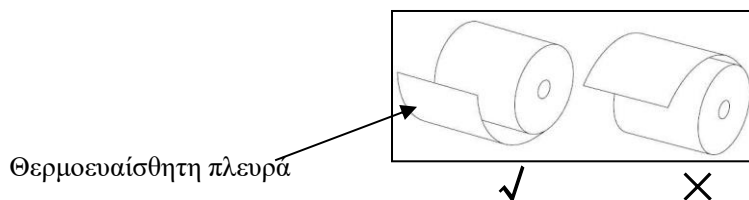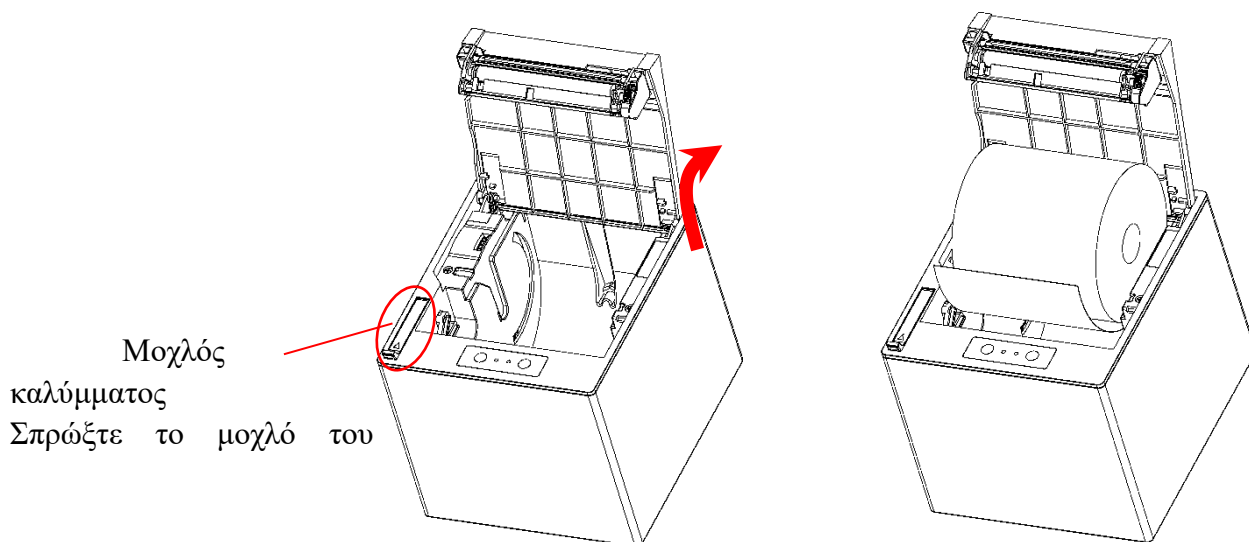

3. Τραβήξτε το χαρτί προς τα έξω στο κατάλληλο μήκος και κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή. Όταν κλείνετε το κάλυμμα, πιέστε το κάλυμμα από τη μέση του μπροστινού μέρους του καλύμματος μέχρι να ακουστεί ο ήχος «κλικ». Αφαιρέστε το άκρο χαρτιού και ολοκληρώστε την τοποθέτησή του, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

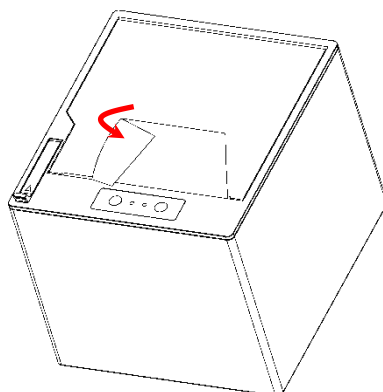



6 ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να εκτυπώσετε το κύριο μενού όπως φαίνεται παρακάτω:

- | |
|---|
| 1: Εκτύπωση πληροφοριών παραμέτρων δικτύου |
| 2: Εκτύπωση αναφοράς Z |
| 3: Ενημέρωση υλικολογισμικού |
| 4: Εκτύπωση Τραπεζιών |
| 5: Αποστολή όλων σε USB |
| 6: Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης IP και manual IP |
| 7: Εναλλαγή μεταξύ WIFI και Ethernet |
| 8: Αποκτήστε το κλειδί AES |
| 9: Αποστολή τελευταίου S.txt στο διακομιστή |
| 10: Πληροφορίες συνόλου συστήματος εκτύπωσης |
| 11: Όλες οι υπογραφές |
| 12: Επόμενο μενού |



6.1 Πληροφορίες παραμέτρων Δικτύου

Αυτό το μενού είναι για να εκτυπώσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για να εκτυπώσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου του εκτυπωτή.

6.2 Εκτύπωση αναφοράς Z

Αυτό το μενού είναι για να εκτυπώσετε την αναφορά Z.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για να εκτυπώσετε την αναφορά Z.

6.3 Αναβάθμιση Firmware



Αυτό το στοιχείο είναι για την ενημέρωση του προγράμματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7 για λεπτομέρειες.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

2. Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να μεταβείτε στη διεπαφή αναβάθμισης.



6.4 Εκτύπωση Ανοιχτών Τραπεζιών

Αυτό το μενού είναι για να εκτυπώσετε την αναφορά Ανοιχτών Τραπεζιών.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  τέσσερις φορές για να εκτυπώσετε την αναφορά, εμφανίζοντας λεπτομέρειες για όλους τα ανοιχτά Τραπεζία, όπως PLU, ΦΠΑ, ποσά κ.λπ.



6.5 Αποστολή όλων σε USB

Αυτό το μενού είναι για να στείλετε όλα τα αρχεία txt (_a.txt, _b.txt, _e.txt, _c.txt, _d.txt και _s.txt) στο δίσκο USB ως σύνολο DMC00000000 αρχείο.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  πέντε φορές για να στείλετε όλα τα αρχεία txt σε δίσκο USB.



6.6 Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης IP και μη αυτόματης IP

Αυτό το μενού είναι να ορίσετε τη μέθοδο λήψης της διεύθυνσης IP.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  έξι φορές για εναλλαγή μεταξύ λήψης IP αυτόματα και Manual

6.7 Εναλλαγή μεταξύ WIFI και Ethernet

Αυτό το μενού είναι να αλλάξετε το δίκτυο μεταξύ WIFI και Ethernet.


1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  επτά φορές για εναλλαγή του δικτύου μεταξύ WIFI και Ethernet.

6.8 Αποκτήστε το κλειδί AES

Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τον ΑΦΜ και ότι έχετε καλή επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του διακομιστή ESEND πριν λάβετε το κλειδί AES.



Αυτό το στοιχείο είναι να λάβετε το κλειδί AES από τον διακομιστή Esend. Μετά την επιτυχία, το αρχείο -s.txt μπορεί να κρυπτογραφηθεί και να σταλεί στο διακομιστή.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

2. Πατήστε το πλήκτρο  οκτώ φορές για να λάβετε το πλήκτρο AES από τον διακομιστή Esend.



6.9 Αποστολή τελευταίου S.txt στο διακομιστή

Αυτό το μενού είναι να στείλετε τα τελευταία αρχεία s.txt στο διακομιστή.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  εννέα φορές για να στείλετε τα τελευταία αρχεία s.txt στο διακομιστή.



6.10 Πληροφορίες για τις Ρυθμίσεις Συστήματος

Αυτό το μενού είναι για να εκτυπώσετε τις ρυθμίσεις συστήματος.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  δέκα φορές για να εκτυπώσετε τις ρυθμίσεις συστήματος.



6.11 Αναφορά Υπογραφών Ημέρας ΔΣΥΜ

Αυτό το μενού είναι για να εκτυπώσετε όλη την αναφορά Υπογραφών.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  έντεκα φορές για να εκτυπώσετε όλη την αναφορά υπογραφής σύνοψης.

6.12 Επόμενο μενού

Αυτό το μενού πρέπει να μεταβείτε στο δευτερεύον μενού.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  δώδεκα φορές για να μεταβείτε στο δευτερεύον μενού.
Υπάρχει μόνο ένα μενού—ενημέρωση, στο δευτερεύον μενού αυτήν τη στιγμή.


6.13 Αναφορά X


Εφόσον έχετε μπει στο ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ τότε

Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να εκδώσετε την ΑΝΑΦΟΡΑ X

6.14 Αναγνώση Φορολογικής Μνήμης

Το πλήκτρο  χρησιμεύει για να αυξάνει την τιμή

Το πλήκτρο  χρησιμεύει για να αλλάζει την θέση του cursor

Πατήστε το πλήκτρο  τέσσερις φορές για να εκδώσετε την Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης όπως παρακάτω



Για να εκδώσετε Την αναφορά από το **Z=0002 έως το Z= 42** πληκτρολογήστε όπως παρακάτω :

Πατήστε το πλήκτρο  3 φορές για να μετακινηθεί η θέση

Πατήστε το πλήκτρο  2 φορές (για να πάει στο 2)

Πατήστε το πλήκτρο  2 φορές


Πατήστε το πλήκτρο  τεσσερις φορές και μετά το πλήκτρο 


Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές και μετά το πλήκτρο  θα εκτυπωθεί μια ένδειξη με **ΑΠΟ Z=0002 Εως 0042**

● Απομακρυσμένη αναβάθμιση

Εάν υπάρχει μια νέα έκδοση του προγράμματος στο διακομιστή, ο χρήστης έχει τις δύο παρακάτω επιλογές για αναβάθμιση:

1) Εκτύπωση ημερήσιας αναφοράς Z:

Ο εκτυπωτής ελέγχει αυτόματα εάν υπάρχει νέα έκδοση μετά την εκτύπωση της ημερήσιας αναφοράς Z. Ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει μια απόδειξη που δείχνει νέα έκδοση, εάν εντοπιστεί νέα έκδοση. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει το πλήκτρο  για

αυτόματη αναβάθμιση ή να πατήσει το πλήκτρο  για να επιλέξει να μην αναβαθμίσει προς το παρόν.



2) Μεταβείτε στο μενού 'Επόμενο μενού→ Ενημέρωση' για μη αυτόματη αναβάθμιση.

7 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η λήψη προγραμμάτων που είναι χαμηλότερα από την τρέχουσα έκδοση. Για παράδειγμα, η τρέχουσα έκδοση του προγράμματος είναι V1.062 και η έκδοση του προγράμματος που θα ενημερωθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερη από V1.062.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα:

- 1) Εκτύπωση ημερήσιας αναφοράς Z (ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6.2).
- 2) Μεταβείτε στη διεπαφή αναβάθμισης. (βλ. κεφάλαιο 6.3).
- 3) Χρησιμοποιήστε καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το FPC σε υπολογιστή μέσω θύρας Ethernet.
- 4) Εκτελέστε το συνημμένο εργαλείο αναβάθμισης 'Esd Upgrade

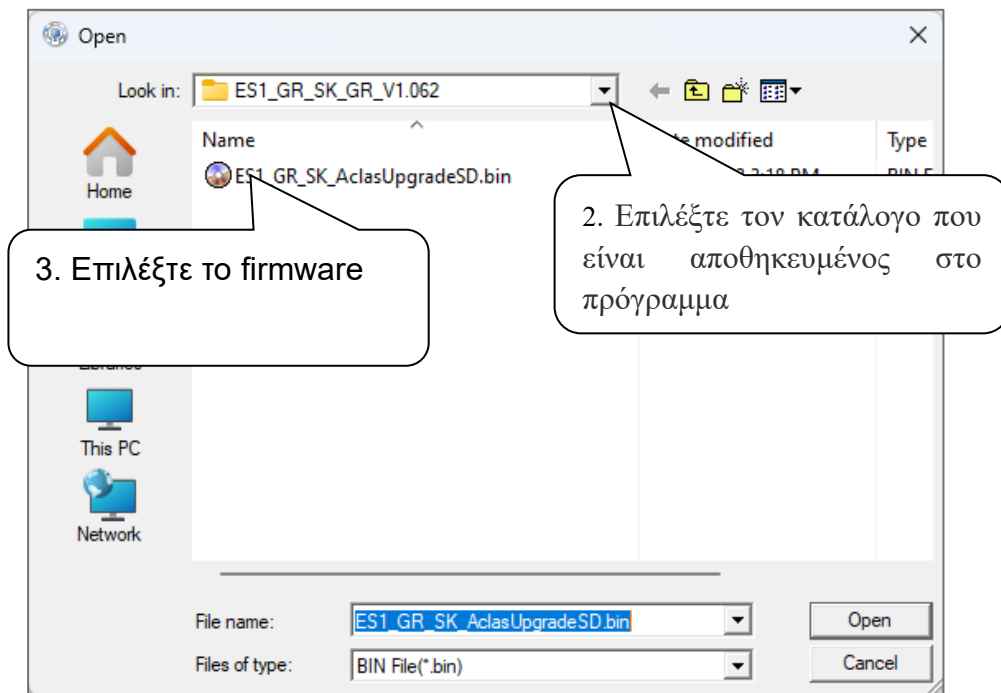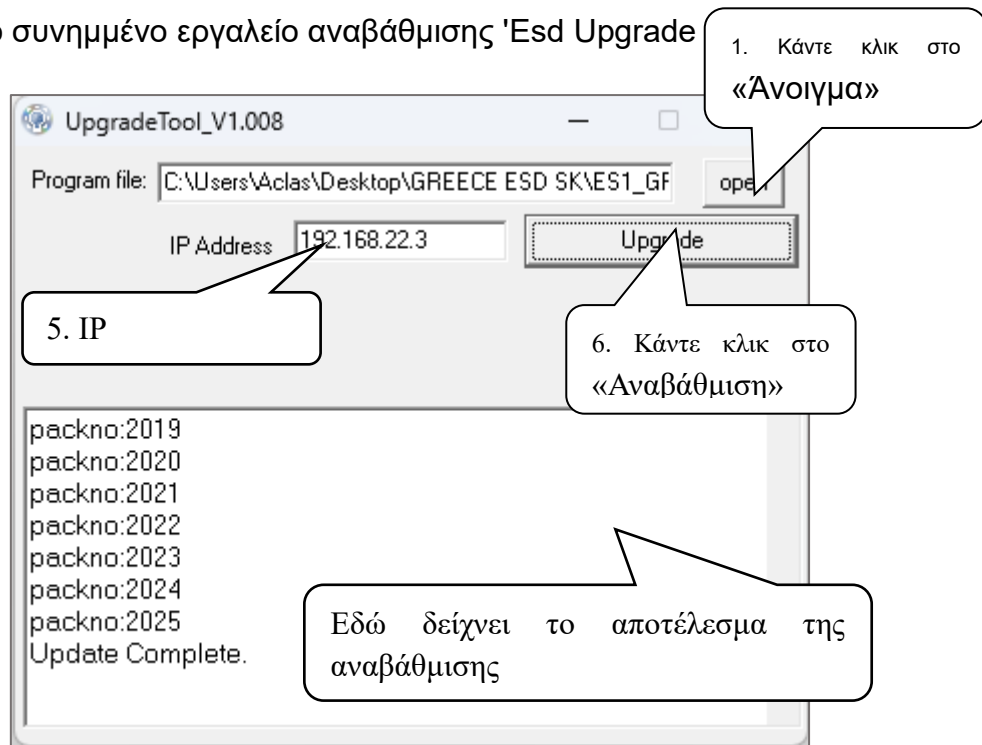

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Η μορφή των γνωστών πληροφοριών σφάλματος είναι ERR X

Κωδικός και περιγραφή σφάλματος

Περιγραφή κωδικού σφάλματος

1	ΣΦΑΛΜΑ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
2	ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
3	ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
5	ΜΕΜ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
6	ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΥΡΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
7	ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
8	ΑΡΧΕΙΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ W/R FAIL
9	ΣΦΑΛΜΑ ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΜΧ
10	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
11	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
12	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
13	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
14	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
15	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
16	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
17	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
18	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
19	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
20	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
21	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
22	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
23	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
24	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
25	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
26	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
27	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
28	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
29	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
30	Απορρίψτε αυτήν τη λειτουργία
31	ΤΟ ΦΗΜΑΣ ΕΊΧΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΑΙ
32	Λειτουργία πώλησης
33	ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
34	Εκτυπώστε πρώτα την ημερήσια αναφορά Z

35	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
	Δεν είναι δυνατή η έκδοση ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 215 , ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ
36	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ EFT POS γιατί δεν έχουν αποσταλλεί 10 s.txt στο esend
37	Πάνω από 24 ώρες δεν έχουν εκτυπώσει την αναφορά Z
38	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
39	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
40	ΣΦΆΛΜΑ NUM
41	Δεν έχει οριστεί κωδικός fiscal
42	ΣΦΆΛΜΑ ήδη Δημοσιονομική λειτουργία
43	Ο σειριακός Αριθμός πρέπει να αποτελείται απο 3 Γράμματα
44	Σφάλμα φορολογικού κώδικα
45	Σφάλμα φορολογικού αριθμού
46	ΤΩΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
47	Δεν έχουν κλείσει τα Τραπέζια
48	Δεν έχει προγραμματιστελι το ΑΦΜ
49	Σφάλμα δεδομένων εισαγωγής
50	ΣΦΆΛΜΑ ΜΟΡΦΉΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ
51	Ορισμός σφάλματος ώρας
52	Σφάλμα ημερομηνίας εισαγωγής
53	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ
54	ΑΛΛΑΓΉ ΚΕΦΑΛΊΔΑΣ ΜΕ ΜΈΓΙΣΤΟ ΧΡΌΝΟ
55	ΧΩΡΙΣ αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης
56	Δεν έχετε ορίσει το κλειδί Manufacturer AES
57	Αποτυχία σύνδεσης EftPOS
58	Ο ΦΗΜΑΣ έχει ήδη σταματήσει να χρησιμοποιείται
59	Σφάλμα κωδικού άδειας χρήσης
60	Σφάλμα κωδικού πρόσβασης
61	Το Z έχει αποσταλλεί
62	Παρακαλώ εκτυπώστε το Z
63	Ξεκινήστε το Ext SD Fail
64	Αποτυχία μετάδοσης stxt
65	Μετάδοση AllTxt Fail
66	Σφάλμα διαδικασίας ERROR
67	Δεν υπάρχει άνοιγμα Τραπεζιού
68	Αποσύνδεση θύρας
69	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
70	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
71	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
72	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
73	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
74	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
75	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
76	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
77	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
78	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
79	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ

80	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
81	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
82	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
83	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
84	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
85	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
86	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
87	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
88	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
89	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
90	Εκτυπωτής Χωρίς χαρτί
91	Χαμηλή μπαταρία ή βραχυκύκλωμα για μνήμη RAM
92	ΣΦΑΛΜΑ RESET
93	Χωρίς RESET
94	εγγραφή σφάλματος FLASH
95	Η σύνταξη της δημοσιονομικής μνήμης απέτυχε
96	Σφάλμα δημοσιονομικής μνήμης εγγραφής (στην αναφορά Z)
97	Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΉΤΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
98	Χωρίς FM ή διεύθυνση ή δίαυλο δεδομένων σύντομο
99	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
100	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
101	Το ECR δεν είναι σε δημοσιονομική λειτουργία
102	Το EJournal είναι γεμάτο, τέλος
103	SD με παλιά αρχεία
104	EJournal δεν εγκρίνει να το ξεκινήσει
105	EJournal τέλος εγκρίνει την αλλαγή του
106	Αποτυχία Αποθήκευση αρχείου S
107	Το EJournal δεν μπορεί να βρει αντικείμενο
108	Το παλιό EJournal μπορεί να διαβαστεί μόνο
109	Το EJournal δεν έχει εισαχθεί/δεν είναι έγκυρο
110	EJ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
111	Το EJournal είναι μόνο σπασμένο τέλος
112	ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΡΤΑΣ SD
113	Η ημερομηνία δεν είναι έγκυρη"
114	Προσαρμόστε την ημερομηνία και την ώρα
115	Το buffer είναι γεμάτο
116	EJournal εγκρίνει already
117	Άλλο ένθετο ECR EJ
118	Το EJ δεν τελείωσε
119	Σφάλμα πρωτοκόλλου
120	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
121	Το Τραπέζι δεν έχει κλείσει
122	Λειτουργία πώλησης
123	εκτύπωση αναφοράς Z πριν από το τέλος EJ
124	σαφή ενότητα EJ αριθ. καταγράφων
125	Σφάλμα έκδοσης προγράμματος ανάγνωσης

- 126 Το σφάλμα δεδομένων buffer μπορεί να διαγραφεί μόνο
- 127 Το EJournal δεν έχει ανεβάσει
- 128 Μόνο καθημερινά μπορεί να εκτυπώσει
- 129 Σφάλμα επαλήθευσης κάρτας SD
- 130 Κακή έξω Κάρτα SD
- 131 Λήξη χρονικού ορίου SDS ACK
- 132 Σφάλμα κάρτας SD κλειδώματος
- 133 Σφάλμα ξεκλειδώματος κάρτας SD
- 134 Μη φορολογική ή φορολογική απόδειξη που έχει ήδη ανοίξει
- 135 Τα εισερχόμενα δεδομένα έχουν συντακτικό σφάλμα
- 136 Τώρα σε δημοσιονομική λειτουργία
- 137 Μετάδοση: Λάθος Σύνδεσης esend
- 138 Μετάδοση:Λάθος όνομα αρχείου S.TXT
- 139 Μετάδοση:Σφάλμα του Σειριακού Αριθμού
- 140 Μετάδοση: Z έχει ήδη σταλεί
- 141 Μετάδοση: Λείπει το προηγούμενο Z
- 142 Μετάδοση: Αποκρυπτογράφηση s_txt λάθος
- 143 Μετάδοση:Άλλο άγνωστο λάθος
- 144 Μετάδοση: Δεν είναι όλα πλήρη
- 145 ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
- 146 ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
- 147 ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
- 148 ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
- 149 Μετάδοση: ΣΦΑΛΜΑ στην ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
- 150 Μετάδοση: d υπογραφή σε s.tmp δεν ταιριάζουν
- 151 Μετάδοση: Πολύ γρήγορη μετάδοση δεδομένων
- 152 Έλλειψη κλειδιού AES!!
- 153 Έλλειψη URL !!
- 154 Δεν υπάρχει άδεια καλέστε τον αντιπρόσωπό σας
- 155 Το APN είναι εσφαλμένο
- 156 Η λειτουργία αποστολής SMS έχει οριστεί αποτύχει
- 157 Σφάλμα ορισμού SMS GSM
- 158 Αριθμός τηλεφώνου SMS. Ορισμός σφάλματος
- 159 Αποτυχία μετάδοσης μηνυμάτων SMS
- 160 Σφάλμα ρύθμισης λειτουργίας λήψης SMS
- 161 Αποτυχία ανάγνωσης μηνύματος SMS
- 162 Αποτυχία ανάλυσης μηνύματος SMS
- 163 Διαγραφή μηνύματος SMS αποτύχει
- 164 Το GPRS συνδέεται ανεπιτυχώς
- 165 Επισύναψη ανεπιτυχούς
- 166 Εγγραφή ανεπιτυχούς
- 167 Gprs Net Unfound
- 168 Σφάλμα σύνδεσης TCP
- 169 Ο σύνδεσμος εντολών FTP δεν έχει δημιουργηθεί
- 170 Σφάλμα ονόματος χρήστη FTP
- 171 Σφάλμα κωδικού πρόσβασης FTP

172	Σφάλμα διαδρομής μεταφόρτωσης FTP
173	Σφάλμα τύπου δεδομένων μεταφόρτωσης FTP
174	Λειτουργία αποστολής FTP μη υποστήριξη
175	Ο σύνδεσμος δεδομένων μεταφόρτωσης FTP δημιουργεί αποτυχία
176	Δεν επιτρέπεται το αρχείο FTP για άδεια μεταφόρτωσης
177	Διακοπή μετάδοσης δεδομένων μεταφόρτωσης FTP
178	Η σημαία τερματισμού αποστολής FTP δεν λαμβάνει
179	Σφάλμα διαδρομής λήψης FTP
180	Σφάλμα τύπου δεδομένων λήψης FTP
181	Λειτουργία λήψης FTP μη υποστήριξη
182	Ο σύνδεσμος δεδομένων λήψης FTP δημιουργεί αποτυχία
183	Δεν επιτρέπεται το αρχείο FTP για άδεια λήψης
184	Τα δεδομένα λήψης FTP λαμβάνουν διάλειμμα
185	Σφάλμα λήψης HTTP
186	Σφάλμα δημοσίευσης HTTP
187	Σφάλμα ανάγνωσης IMSI
188	Ανάγνωση σφάλματος χειριστή GPRS
189	Διαβάστε το σφάλμα αρχείου Z ACK
190	Σφάλμα ερώτησης φορολογικού εκτυπωτή
191	Μνήμη πλήρης Κλείστε τα τραπέζια
192	> 24 ΩΡΕΣ. ΜΗΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ PLU
193	> 30 ΗΜΕΡΕΣ. ΜΗ ΛΉΨΗ ΜΗΝΙΑΪΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ PLU
194	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
195	υπερχείλιση στοίβας
196	Σφάλμα ερώτησης φορολογικού εκτυπωτή
197	Μνήμη πλήρης Κλείστε τα τραπέζια
198	> 24 ΩΡΕΣ. ΜΗΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ PLU
199	Έλλειψη κλειδιού AES!!
200	ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
201	υπερχείλιση στοίβας
202	Σφάλμα λήψης κλειδιού
203	Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή
204	Ο καθαρός τύπος δεν είναι 4G
205	Αποκλεισμένος
225	ΣΦΑΛΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
226	Σφάλμα επικοινωνίας FM
227	Σφάλμα επικοινωνίας LCD
228	Σφάλμα επικοινωνίας KEY
229	Σφάλμα επικοινωνίας VFD
230	Σφάλμα επικοινωνίας SD
231	Ext. SD Επικοινωνία σφάλμα
232	Σφάλμα Vaultic Communicate
233	Σφάλμα επικοινωνίας MCU
234	Σφάλμα RTC
301	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
302	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑ NUM

303 ΣΦΑΛΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 304 ΟΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΗΣ
 305 Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9999
 306 ΟΥΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΗΣ
 Το ποσό των παραγγελιών είναι μεγαλύτερο από το ποσό της
 307 τελικής απόδειξης
 308 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
 309 Δεν υπάρχει ο σωστός καθαρός ΦΠΑ για το 188
 310 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»
 311 Απόρριψη αυτού του πίνακα Προσωρινή απόδειξη
 312 πεδίο πρόσθετων πληροφοριών Έχετε σφάλμα
 313 Η τιμή Mydata έχει ERROR
 ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΈΚΔΟΣΗ Ζ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
 314 ΠΙΝΑΚΕΣ
 315 Ο ΦΗΜΑΣ εκτυπώνει...EJ, παρακαλώ περιμένετε..
 316 Ο ΦΗΜΑΣ εκτυπώνει...fm έκθεση, παρακαλώ περιμένετε ..
 317 Ο ΦΗΜΑΣ λαμβάνει AesKey, παρακαλώ περιμένετε..
 318 Ο ΦΗΜΑΣ λαμβάνει, παρακαλώ περιμένετε..
 319 Ο ΦΗΜΑΣ ξεκινάει την SD κάρτα, παρακαλώ περιμένετε..
 320 Κάρτα SD μορφής ESD, παρακαλώ περιμένετε..
 321 ESD ρηη υπογράψει έκθεση, παρακαλώ περιμένετε ..
 322 Διαδικασία ενημέρωσης ESD, περιμένετε ...
 323 Η ESD είναι απασχολημένη
 324 Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό τεχνικού
 325 Επιλέξτε [Enter]-[CLR]
 326 Ο ΦΗΜΑΣ ,συγχρονίζει την ώρα παρακαλώ περιμένετε ..
 327 απενεργοποίηση, αίτημα απόρριψης
 328 Τα ποσά στο e file και στο MyData δεν είναι τα ίδια
 329 Δεν είναι δυνατή η χρήση του 215 στις Παραγγελίες Εστιατορίου
 330 Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ
 331 Format Ext Sd ERR
 332 Μορφή Int SD ERR
 333 Η λήψη του AES απέτυχε.Λάθος ΑΦΜ ή κλειδι κατασκευαστού
 334 Η λήψη του AES απέτυχε, Πρόβλημα Δικτύου
 335 Αποτυχία πληροφοριών EFT POS
 336 Λάθος Αποθήκευση EftPos
 337 ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
 338 ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
 339 ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ
 340 Δεν έχει πωληθεί το προϊόν
 341 Το είδος δεν έχει σωστή ποσότητα ή Τιμή
 342 Το είδος δεν έχει σωστό ΦΠΑ
 343 Το είδος δεν έχει σωστό ποσό
 344 στοιχείο ήδη τελικό
 345 Το είδος δεν έχει σωστή ποσότητα

- 346 Το προϊόν επιστροφής χρημάτων δεν έχει πωληθεί ή έχει ήδη
επιστραφεί
- 347 Σφάλμα διαδικασίας
οι επιστροφές Ειδών δεν βρίσκονται στην απόδειξη ΤΕΛΙΚΗ
- 348 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 349 Δεν βρέθηκε επιστροφή
- 350 Δεν υπάρχει το ίδιο ποσό στον Σύνολο και στον e file
- 351 Το όνομα του Τραπεζιού δεν βρέθηκε
- 352 Το όνομα του Τραπεζιού είναι εσφαλμένο
- 353 Υπάρχει ΣΥΝΟΛΟ σε προσωρινή, Απαγόρευση"
- 354 Χωρίς Περιγραφή προϊόντος
- 355 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ πρέπει να είναι στην πρώτη σειρά
- 356 Η επιστροφή Ειδών δεν έχει αρνητικό πρόσημο
- 357 Η ΤΕΛΙΚΗ έχει Υψηλότερο Ποσό από το Σύνολο των Προσωρινών
- 358 Το Ποσό της Επιστροφής έχει σφάλμα
- 359 Τα ποσά στο ελίπε και στην απόδειξη δεν είναι τα ίδια
- 360 Υπάρχουν στοιχεία στο Απόδειξη που δεν έχουν πωληθεί πριν
- 361 Δεν έχει ανοιχτεί τραπέζι ή δεν έχει ανοιχτεί λάθος ποσό μεταφοράς
- 362 Ο τύπος υπογραφής ή η υπογραφή έχουν σφάλμα, ελέγξτε
- 363 Η επικύρωση υπογραφής έχει λάθος, ελέγξτε
- 364 Ο αριθμός υπογραφής έχει σφάλμα, ελέγξτε
- 365 Το ποσό υπογραφής έχει σφάλμα, ελέγξτε
- 366 Η απόδειξη έχει ήδη ακυρωθεί και δεν μπορεί να ακυρωθεί

