



ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΑΔΕ Android POS A910/A50



Table of Contents

1. Γενικά.....	2
2. Αρχικό Μενού.....	3
3. Ρυθμίσεις ECR.....	4
4. Συναλλαγή Αγοράς.....	6
5. Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές.....	7
6. Εισαγωγή Static IP.....	8

1. Γενικά


- Ο έμπορος θα πρέπει να κάνει αποστολή πακέτου ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες συναλλαγών πριν την διασύνδεση.
- Επίσης συνιστούμε την επανεκκίνηση της εφαρμογής πληρωμών πριν ξεκινήσει η διασύνδεση με το ταμειακό σύστημα. Δηλαδή έξοδο από την εφαρμογή και είσοδο με βάση τις οδηγίες χρήσης.
- Ο τεχνικός διασύνδεσης θα ακολουθήσει τις οδηγίες στο Ταμειακό Σύστημα.

Η IP του τερματικού δηλώνεται στην ταμιακή. Επειδή κάθε φορά που γίνεται επανασύνδεση του τερματικού με το δίκτυο του καταστήματος πιθανότατα αλλάζει η IP του τερματικού, προκειμένου να μην χρειάζεται κάθε φορά εισαγωγή της νέας IP στο ταμιακό, θα πρέπει να γίνει εισαγωγή Static IP στο NEXI Android POS.

Οδηγίες για δήλωση static IP στο τερματικό, θα βρείτε στην τελευταία σελίδα του κειμένου.


2. Αρχικό Μενού

Πλέον στο αρχικό Menu εμφανίζεται και το **ΑΦΜ** της επιχείρησης για τις ρυθμίσεις του ταμειακού συστήματος:

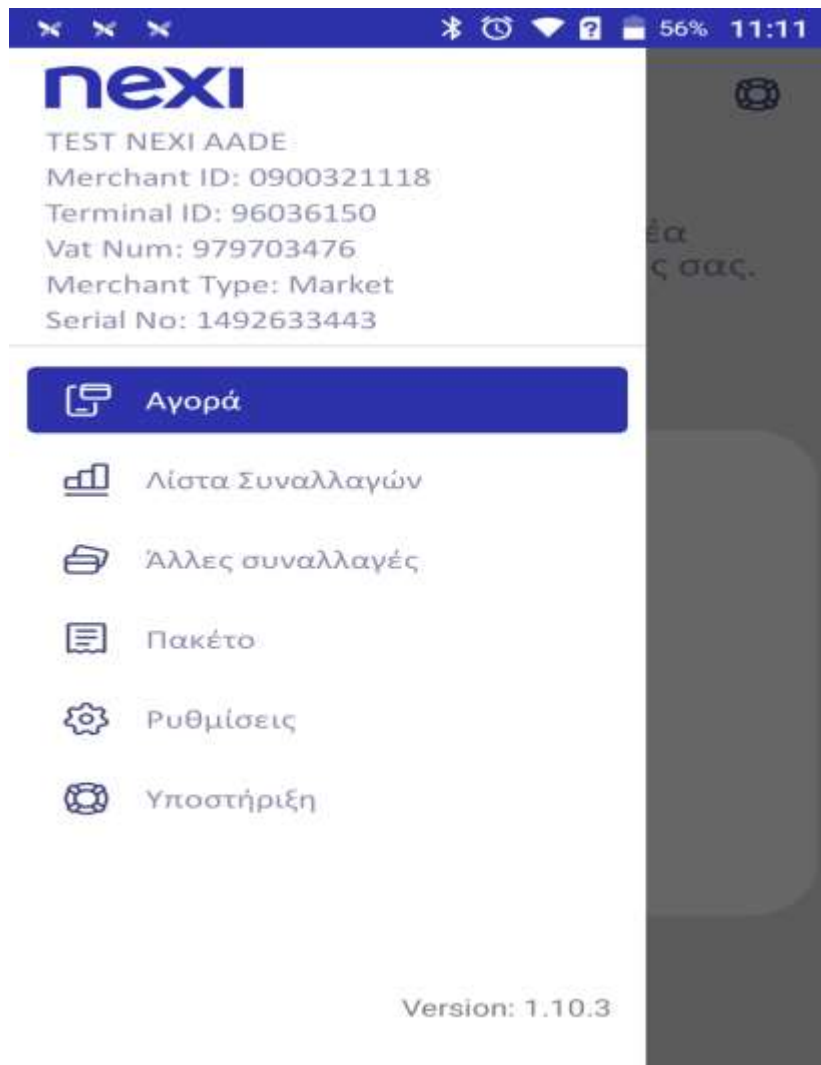

3. Ρυθμίσεις ECR

Στις ρυθμίσεις πλέον υπάρχει επιλογή **Ρυθμίσεις ECR**:

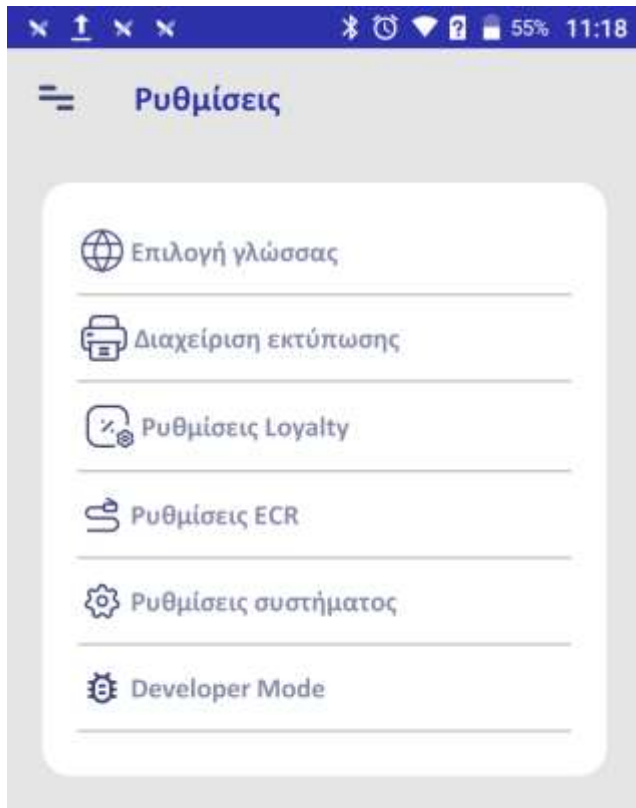

Επιλέγοντας τις ρυθμίσεις ECR θα μπορεί να βλέπει τις IP/Port του τερματικού για να την δηλώσει στο ταμειακό σύστημα.

Επιλέγοντας **Ρυθμίσεις Server** εμφανίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες IP/Port:



4. Συναλλαγή Αγοράς


Όταν ολοκληρωθεί η διασύνδεση, για την **Συναλλαγή Αγοράς** θα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



5. Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές

Αν γίνει επιλογή **συναλλαγής ετεροχρονισμένης** από το ταμειακό σύστημα θα γίνεται αναζήτηση της συναλλαγής στις Άλλες Συναλλαγές επιλέγοντας «Προφορτωμένες Αποδείξεις».

Επιλέγετε την επιθυμητή συναλλαγή για πληρωμή με κάρτα με τις διαθέσιμες επιλογές (μείωση ποσού κλπ).

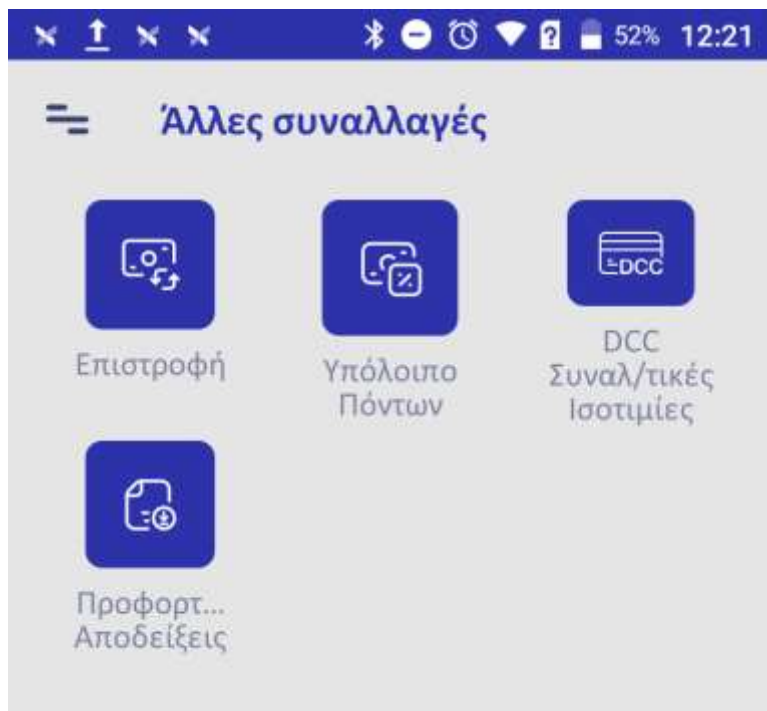

6. Εισαγωγή Static IP

Για την εισαγωγή Static IP ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Open Settings:

1. Enter PAX default password (**pax9876@@**). **PLEASE DO NOT CHANGE THE PASSWORD.**
2. Select Wi-Fi
3. Turn on Wi-Fi
4. Select your desired network
5. Enter the network password
6. Press advanced Options
7. Select IP settings
8. Select Static
9. Enter your IP Address
10. Enter Your Gateway
11. Enter your network prefix
12. Enter your DNS server
13. Press Connect