


Απομακρυσμένος Έλεγχος του Datasign μέσω Internet

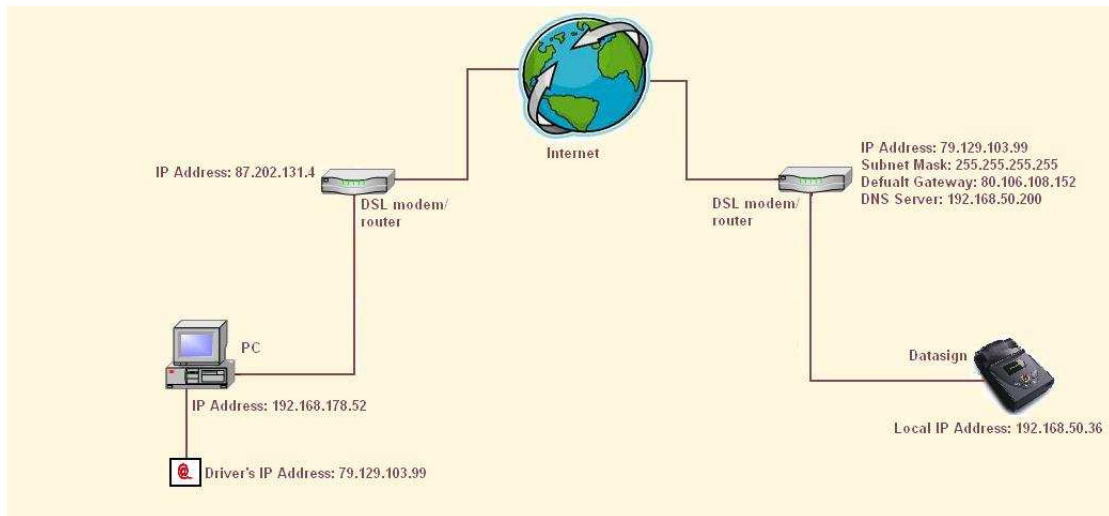

Για να πετύχουμε απομακρυσμένο έλεγχο μέσω του driverB με τον Datasign κάνουμε τα παρακάτω βήματα :

1. Στις παραμέτρους του DriverB βάζουμε την IP Address της γραμμής που μας δίνει ο ISP(Internet Service Provider). Αυτή η IP είναι της γραμμής που έχουμε συνδεδεμένο το Datasign, δηλαδή όπως φαίνεται παραπάνω στην εικόνα βάζουμε την **79.129.103.99**.
- 2.Κανουμε **Port Forward** στο DSL Modem/Router που είναι συνδεδεμένος ο **Datasign**, μέσω της σελίδας που ρυθμίζουμε το DSL Modem/Router και βάζουμε το port '**24222**', Protocol βάζουμε UDP και σαν IP ADDRESS βάζουμε την Local IP Address του Datasign.
3. Συνδέουμε τον Datasign με τον Driver.Για να ελέγξουμε αν λειτουργεί η σύνδεση μας μπορούμε να πάμε στον Driver και να πατήσουμε στο 'services' και μετά στο 'κατάσταση της ΕΑΦΔΣΣ' και αν δούμε εκεί το σειριακό αριθμό(S/N) του Datasign σημαίνει ότι έχουμε πετύχει την σύνδεση.

*Σημείωση: Το port '**24222**' είναι καθορισμένο και δεν μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε!